


**AUMAN C**  
**5046**  
**8x4 VOLCADOR**



**FOTON**



Consultanos



**CÓRDOBA**  
**TRUCKS**  
CONCESIONARIO OFICIAL

<b>Motor</b>	Marca	Cummins
	Modelo	ISGe5 460 - Euro 5 (SCR)
	Tipo	Diesel, 6 cilindros en línea, turbo-intercooler
	Cilindrada (lts)	11,8
	Potencia máxima - HP (kW) / rpm	460 (343) / 1.900
	Torque máximo (Nm / rpm)	2.300 / 1.100

<b>Caja de cambios</b>	Marca	ZF-AMT
	Modelo	12TX2421TD (Automatizada)
	Tipo	12 velocidades adelante y 4 hacia atrás
	Relaciones (1° / última / reversa)	16,69:1 / 1:1 / 15,54

<b>Embrague</b>	Tipo	Monodisco seco a diafragma, con accionamiento hidráulico
	Diámetro de placa (mm)	430

<b>Frenos</b>	Servicio	A tambor con accionamiento neumático
	Estacionamiento	Tipo "Spring Brake", con comando neumático
	Auxiliar	Freno motor en válvulas + Retardador hidráulico
	Seguridad Activa	ABS

<b>Eje Trasero</b>	Tipo / Relación	Con cubos reductores / Relación 4,76:1 (opcional: 5,26)
--------------------	-----------------	---

<b>Tanque de Combustible</b>	Capacidad (litros) / material	350 / Aluminio
------------------------------	-------------------------------	----------------

<b>Tanque de AdBlue</b>	Capacidad (litros) / material	35 / Plástico
-------------------------	-------------------------------	---------------


<b>Neumáticos y llantas</b>	Medidas y material	315/80R22,5 18PR
-----------------------------	--------------------	------------------

<b>Dimensiones (mm)</b>	Distancia entre ejes (1° al 2°, 2° al 3°, 3° al 4°) (mm) (A1, A2, A3)	1.800 + 2.950 + 1.350
	Largo total (mm) (B)	8.950
	Ancho (mm)	2.495
	Voladizo trasero (mm) (C)	1.350
	Voladizo delantero (mm) (D)	1.450
	Altura (mm) (con caja volcadora) (F)	3.400
	Altura (mm) (cabina) (G)	3.280

<b>Pesos y capacidades</b>	Tara (kg, con 100 litros de diésel)	11.838
	Suspensión delantera	No independiente, elásticos longitudinales(13), amortiguadores hidráulicos de doble efecto, barra estabilizadora. Cap.: 9.000 kg (x2)
	Suspensión trasera	No independiente, elásticos longitudinales(12), amortiguadores hidráulicos de doble efecto, barra estabilizadora. Cap.: 16.000 kg (x2)
	Ejes traseros	Con reducción de cubos y bloqueo de diferencial de 2 etapas
	PBT Técnico	50.000 kg
	CMT	65.000 kg

<b>Equipamiento</b>	Aire Acondicionado con control eléctrico
	Levanta vidrios eléctrico
	Cierre Central de Puertas con comando a distancia
	Asiento de conductor con regulación neumática
	Radio MP3 + USB
	Dirección Asistida Hidráulica
	Levantamiento de cabina eléctrico
	Espejos con ajuste eléctrico
	Columna de dirección regulable en altura y profundidad
	Luces de Circulación Diurna (DRL)
	Faros delanteros antiniebla
	Cama en cabina

<b>Caja Volcadora 20 m<sup>3</sup></b>	Medida interna	6 m * 2,3 m * 1,45 m
	Material y espesor del piso	NM450/10 mm
	Material lateral y espesor	T700/8 mm
	Marca cilindro hidráulico	HYVA Ø169
	Peso de Volcadora 20 m <sup>3</sup>	5.000 kg

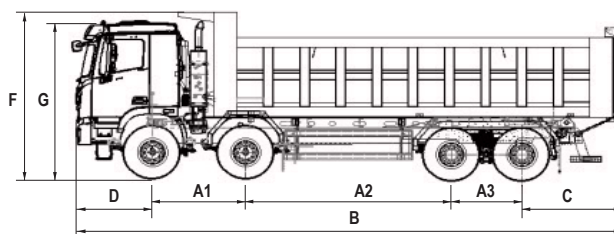

Fotos no contractuales. Las especificaciones técnicas aquí contenidas son aproximadas y pueden ser modificadas sin previo aviso por Corven Motors Argentina S.A.