


TM1
BOX




Consultanos



CÓRDOBA
TRUCKS
CONCESIONARIO OFICIAL

Motor	Marca	Dong'an
	Modelo	DAM16KR
	Tipo	Nafta, 4 cilindros en línea, Inyección (Tec. Mitsubishi)
	Cilindrada (lts)	1.597
	Potencia máxima - HP (kW) / rpm	120 (90) / 6.000
	Torque máximo (Nm / rpm)	158 / 4.800
Caja de cambios	Marca	Dong'an
	Modelo	DAT18R (MT)
	Tipo	Manual de 5 velocidades adelante y una atrás
	Relaciones (1° / última / reversa)	4,81:1 / 0,87:1 / 4,457:1
Embrague	Tipo	Monodisco seco a diafragma, con accionamiento hidráulico
	Diámetro de placa (mm)	200
Frenos	Servicio	Hidráulico, de discos delanteros y tambor traseros
	Estacionamiento	Mecánico de tambor actuando en eje trasero
	Seguridad Activa	ABS, EBD
Eje Trasero	Tipo / Relación	Simple reducción / Relación 4,778:1
Tanque de Combustible	Capacidad (litros) / material	50 / Acero
Neumáticos y llantas	Medidas y material	175/70R14
Dimensiones (mm)	Distancia entre ejes (A)	2.600
	Largo total (B)	4.880
	Ancho	1.680
	Alto total (E)	2.550
	Voladizo trasero (C)	1.205
	Voladizo delantero (D)	1.075
	Largo caja box	3.050
	Ancho caja box	1.560
	Altura caja box (con deflector)	1.600
Pesos y capacidades	Tara (kg)	1.720
	Tara en eje delantero (kg)	765
	Tara en eje trasero (kg)	955
	Suspensión delantera	Independiente MacPherson, amortiguadores hidráulicos de doble efecto. Capacidad: 1.270 kg
	Suspensión trasera	No independiente, elásticos longitudinales (5), amortiguadores hidráulicos de doble efecto. Capacidad: 1.580 kg
	PBT Técnico (kg)	2.850
Caja	Volumen de carga (m3)	7,60
	Puertas	2 traseras + 1 lateral
	Material	Placas de aluminio ext. e int. / Refuerzos de acero en extremos / Piso de placa de aluminio estampada / Cortinas térmicas
	Espesor	Techo y paredes de 90 mm, rellenos de aislante térmico
Equipamiento	Aire Acondicionado con control manual	
	Levanta vidrios eléctricos	
	Cierre central de puertas con comando a distancia	
	Radio MP3 + USB	
	Dirección asistida hidráulica/ eléctrica	
	Sensor de estacionamiento (opcional)	
	Airbag (opcional)	
	Columna de dirección regulable en posición	
	Luces de circulación diurna (DRL)	
	Deflector de techo	
	Faros delanteros antiniebla	
	Aviso de cinturón de seguridad	

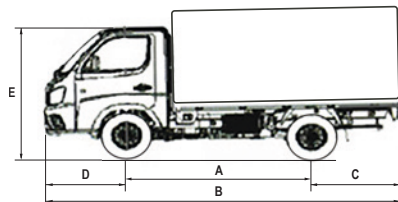

Fotos no contractuales. Las especificaciones técnicas aquí contenidas son aproximadas y pueden ser modificadas sin previo aviso por Corven Motors Argentina S.A.

