

AUMARK 615



FOTON




Consultanos



**CÓRDOBA
TRUCKS**
CONCESIONARIO OFICIAL

Motor	Marca	Cummins
	Modelo	ISF 2.8 - Euro 5 (SCR)
	Tipo	Diesel, 4 cilindros en línea, Turbo-Intercooler
	Cilindrada (lts)	2,78
	Potencia máxima - HP (kW) / rpm	150 (110) / 3.200
	Torque máximo (Nm / rpm)	360 / 1.800
Caja de cambios	Marca	ZF
	Modelo	5S368
	Tipo	Manual de 5 velocidades adelante y una atrás
	Relaciones (1º / última / reversa)	5,762:1 / 0,782:1 / 5,149:1
Embrague	Tipo	Monodisco seco a diafragma, con accionamiento hidráulico
	Diámetro de placa (mm)	310
Frenos	Servicio	A disco con accionamiento neumático
	Estacionamiento	Neumático con corte de aire
	Auxiliar	Freno motor por el escape
	Seguridad Activa	ABS, EBD, ESC
Eje Trasero	Tipo / Relación	Simple reducción / Relación 4,33:1
Tanque de Combustible	Capacidad (litros) / material	120 / Aluminio
Neumáticos y llantas	Medidas y material	205/75R16
Dimensiones (mm)	Distancia entre ejes (A)	3.360
	Largo total (B)	5.995 (Chasis 5.960)
	Ancho	2.200
	Altura total (F)	2.350
	Voladizo trasero (C)	1.490
	Voladizo delantero (D)	1.110
	Largo carrozable (E)	4.200
	Largo caja Flatbed Interior	4.170
	Ancho caja Flatbed Interior	2.100
	Altura caja Flatbed Interior	400
Pesos y capacidades	Tara (kg)	3.186 (chasis 2.774)
	Tara en eje delantero (kg)	1.895 (chasis 1.664)
	Tara en eje trasero (kg)	1.291 (chasis 1.110)
	Suspensión delantera	No independiente, elásticos longitudinales (3), amortiguadores hidráulicos de doble efecto, barra estabilizadora. Capacidad: 2.500 kg.
	Suspensión trasera	No independiente, elásticos longitudinales (2+5), amortiguadores hidráulicos de doble efecto, barra estabilizadora. Capacidad: 4.500 kg.
	PBT Técnico (kg)	6.000
	CMT (kg)	8.000
Equipamiento	Aire acondicionado con control eléctrico	
	Levanta vidrios eléctricos	
	Cierre central de puertas con comando a distancia	
	Sensor trasero de estacionamiento + cámara de retroceso	
	Radio Multimedia + USB + salida de 12V	
	Dirección asistida hidráulica + Columna de dirección regulable	
	Luces de circulación diurna (DRL) + Faros delanteros antiniebla	
	Aviso de cinturón de seguridad	
	Volante multifunción	
	Para 3 pasajeros	
	Control velocidad crucero	
	Butacas individuales con respaldar reclinables y reversibles	
	Espejos con regulación eléctrica y calefactores	
	Cubre batería de seguridad	
	Porta objetos en techo con guarda para anteojos integrado	
	Comando de modos de conducción	
	Soporte para celular integrado en tablero	
	Caja Flatbed con baranda volcable (opcional)	

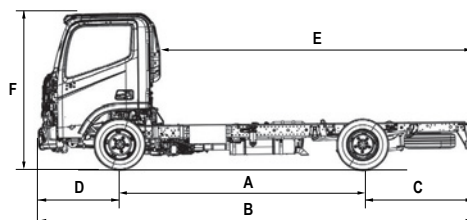

Fotos no contractuales.
Las especificaciones técnicas aquí
contenidas son aproximadas y pueden
ser modificadas sin previo aviso por
Corven Motors Argentina S.A.